

太陽能調機器新方案： 併網機轉雙向儲能機（交流轉換） GW3600S-BP、GW5000S-BP



GOODWE
your solar engine

功能特色

- 太陽能發電新概念
- 將已安裝之併網機轉換成儲能機
- 智慧電池管理功能
- 同時擁有離網和並網功能
- 利用最新交流充電之技術
- 可靈活配置鉛酸電池或鋰電池
- 通過Ezmanage實現本地監控
- 通過電腦和手機實現遠端監控



技術參數

GW3600S-BP

GW5000S-BP

電池

電池類型	鉛酸或鋰電池	
額定電池電壓(V)	48	
最大充放電功率[W]	<60可設置	
電池容量[Ah]	50~2000(根據需求配置)	
充電方式	3段式	
充/放電電流 [A]	75	100
交流輸出參數(併網)		
額定輸出功率(W)	3680	5000
輸出電壓範圍 (V)	230	
最大輸出/入電流(A)	16/32	22.8/40
輸出功率因素	-1(0.8超前/滯後可調)	
交流輸出參數(離網)		
額定輸出功率(W)	3680	5000
離網並網切換時間(ms)	10	
最大輸出電流 (A)	16	22.8
額定輸出電壓(W)	230	


效率

最大效率	95.5
------	------

一般規格

保護等級	IP65
操作溫度範圍	-25~60℃ (環境溫度超過45℃時,自動降載)
尺寸WxDxH(mm)	347*432*190
淨重(Kg)	18.5

部分工作模式展示

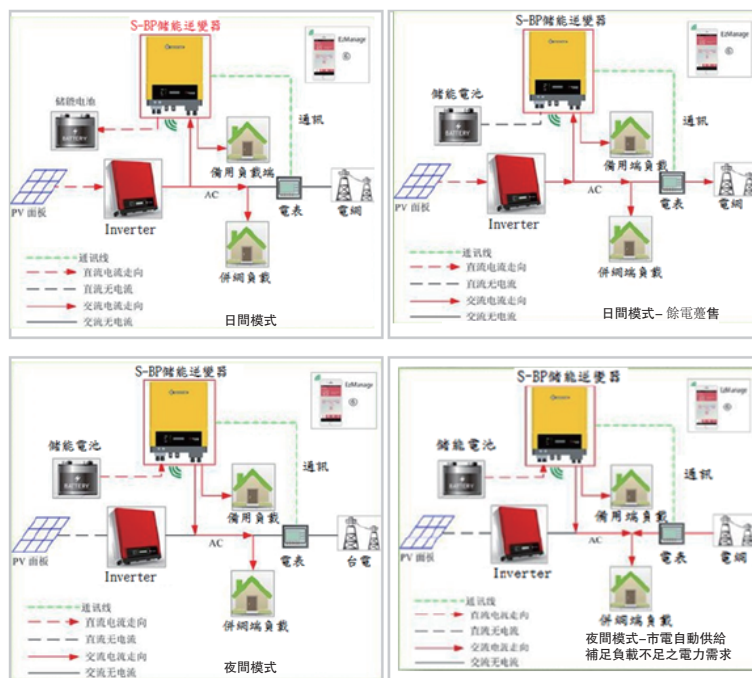

台灣地區總代理：日山能源科技有限公司

桃園市大溪區信義路835巷43號

Http://www.yamasun.com.tw

0:886-3-3875207

E-mail:service@yamasun.com.tw

F:886-3-3875227